

土嚢に代わる浸水対策シート

WATER DAM

ウォーターダム



簡単設置&片付け



①持ち運んで



②広げるだけ



③抜群の安定性

フレキシブルで様々な場所に設置可能



設置パターン例

※条件により設置に不向きな場所もあります。
設置可否につきましては担当者にご相談ください。

設置後でも車両の通行ができます



※止水後は車両や車輪の大きさにより通行できない場合があります。

ジョイントできて横幅が拡張可能




高耐久で長年の保管&繰り返しの使用が可能

- ・高耐久PVCコーティングポリエステル生地使用
- ・湿気ダメージに強く、+50℃～-40℃での環境下での長期保存が可能

(仕様)

- A:超強化PVCコートポリエステル
- B:伸縮機能パーテーション
- C:固定補助用ループ
- D:亜鉛メッキ鋼板
- E:ループ(持ち手/乾燥時使用)



保管の場所をとりません



※収納時の形状は以下の通りです。
WL-1430以下: バッグ形状
WL-1450以上: ロール縛り形状



バッグ形状





ロール縛り形状

選べるサイズ

型式	止水高	横幅	奥行	重量	収納時サイズ
WX-0617	15cm	5.2m	60cm	10kg	W42cm×L30cm×H28cm
WX-0630	15cm	9.1m	60cm	19.4kg	W42cm×L38cm×H28cm
WF-1420	35cm	6.0m	155cm	20kg	W35cm×L110cm×H20cm
WL-1430	35cm	9.1m	140cm	24kg	W37cm×L106cm×H29cm
WL-1450	35cm	15.2m	140cm	39.7kg	W49cm×L108cm×H33cm
WL-2030	50cm	9.1m	200cm	30.4kg	W44cm×L74cm×H29cm
WL-2050	50cm	15.2m	200cm	50.2kg	W58cm×L76cm×H38cm
WL-2630	67cm	9.1m	264cm	38.6kg	W44cm×L102cm×H31cm
WL-2650	67cm	15.2m	264cm	62.9kg	W54cm×L106cm×H34cm
WL-3230	81cm	9.1m	324cm	62.5kg	W56cm×L84cm×H41cm
WL-3250	81cm	15.2m	324cm	103.9kg	W66cm×L84cm×H51cm

水を止める仕組み

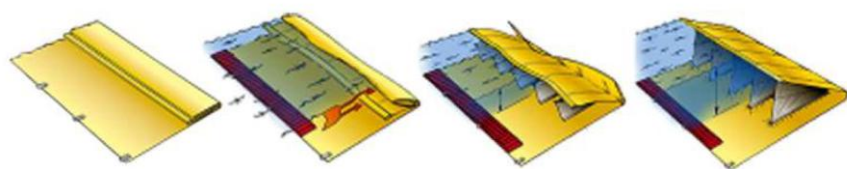

水が流入すると自動的に展開し、水の重みで安定します。


実際の止水の様子を動画で確認できます。



YouTube
“ケイビチャンネル”
にてご覧いただけます



■ウォーターダム設置事例

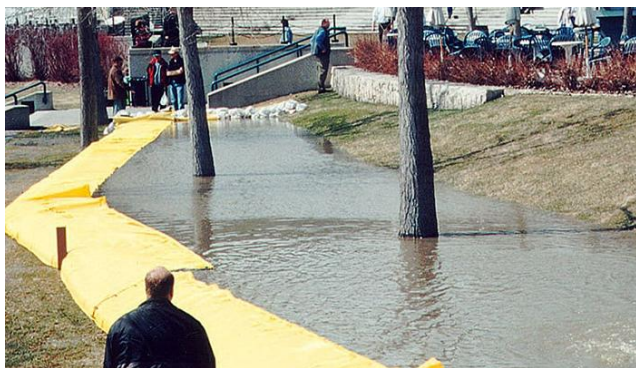

■お問合せ先 株式会社ケイビ 福島県郡山市大槻町菅田59-1 TEL024-962-7831(代表)
千葉営業所 担当:白川 [TEL: 090-9840-9434](tel:090-9840-9434) MAIL: naofumi_shirakawa@yahoo.co.jp
大阪駐在所 担当:山崎 [TEL: 090-9953-0068](tel:090-9953-0068) MAIL: shuhei_yamasaki01@yahoo.co.jp

その他、さまざまな水害対策をご提案いたします。




コンパクト止水版

1枚1.5kgと超軽量で、設置も楽々。
収納性にも優れた樹脂パネルタイプの止水版

自動ドア・出入口用 止水板

5秒で付くマグネット式や、
サイド支柱式など設置場所に
合わせてオーダー可能。
簡単固定で、最高等級の止
水性能。

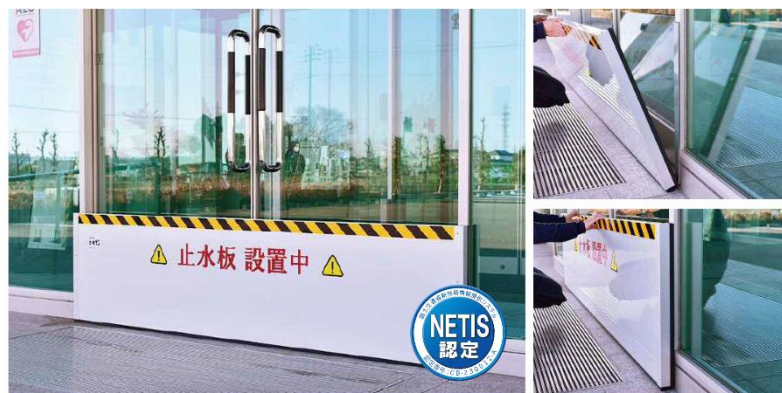

浸水警報システム

24時間浸水を自動監視し、
音・光・メールなどで初動対応
を促す警報装置



■お問合せ先 株式会社ケイビ 福島県郡山市大槻町菅田59-1 TEL024-962-7831(代表)
千葉営業所 担当:白川 [TEL: 090-9840-9434](tel:090-9840-9434) MAIL: naofumi.shirakawa@yahoo.co.jp
大阪駐在所 担当:山崎 [TEL: 090-9953-0068](tel:090-9953-0068) MAIL: shuhei.yamasaki01@yahoo.co.jp